自動巻式ホースリール オーロラX2 取扱説明書

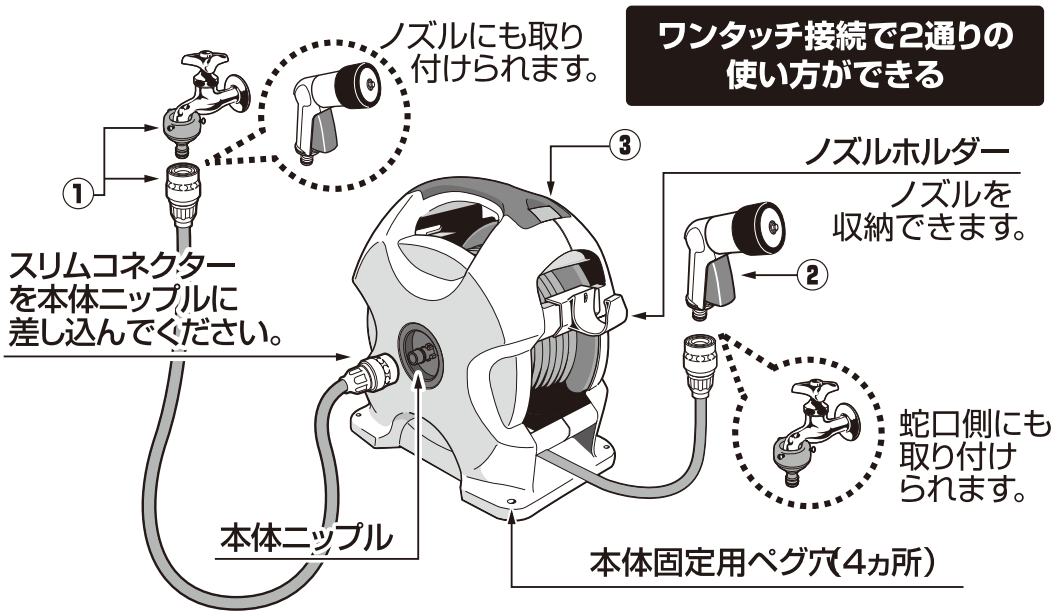

警告

ケガをするおそれがあります

●製品を分解しないでください。●ホース巻き取り時はドラム回転部に触れないでください。●ホース巻き取り時は引き出したホースに手を添えてゆっくり巻き取ってください。

（分解禁止）

⚠注 意

●本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。●万一の水漏れを考え、水漏れによって支障がある場所では使用しないでください。●改造しないでください。●火気の近くで使用しないでください。●常温以外の水を使用しないでください。●飲用および食品加工などの用途には使用しないでください。ホースは塩化ビニル樹脂製のためホースを通した水に臭いがつく場合があります。●水の勢いが弱い場合は、ホースを全て引き出してお試しください。

破損による水漏れのおそれがあります

●ノズルで水を止めたままの状態で放置しないでください。使用後は必ず蛇口を閉め、製品内の水抜きをしてください。●凍結破損防止のため、製品内部の水を充分に抜いてください。ノズルのダイヤルをストレートにしてレバーを握った状態で上下に振って水をきり保管してください。（図 1）●全自動洗濯機、食器洗い機などの給排水が自動の機器に使用しないでください。

故障のおそれがあります

●藻や砂などが製品内部や可動部に入らないようにしてください。●ゼンマイバネが錆びるおそれがあります。本体に水や洗剤をかけたり、雨のかかる屋外での保管は避けてください。


（図1）

製品のお手入れ、保管について

●製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
●保管の際には直射日光を避けてください。
●製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。

商 品 仕 様

用　　途：一般家庭での屋外散水用
最大使用可能水圧：0.7MPa(7kgf/㎠)
耐熱温度：60℃
原料樹脂：ポリプロピレン、ポリアセタール
　　ABS樹脂
金属材料：ステンレス
ホ ー ス ：塩化ビニル樹脂(糸入り)
ゴム材料：EPDM、NBR

株式会社 タカギ
http://www.takagi.co.jp/
〒802-8540　福岡県北九州市小倉南区石田南2丁目4-1

◎内蔵のゼンマイバネにより自動でホースを巻き取ります。

①パチット蛇口の取り付け方

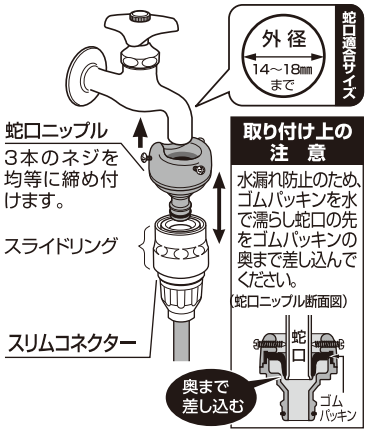

②コンパクトノズル

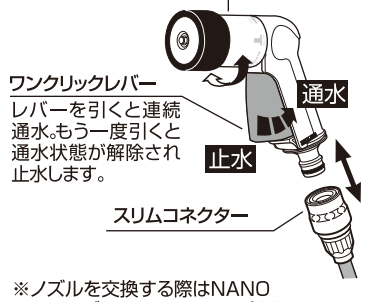

※ノズルを交換する際はNANOシリーズ用のG571(コンパクトノズルN)をお買い求めください。

③自動巻の使い方

③-1.ホースの引き出し・固定方法

ラチェット機構により、一定の長さホースを引き出すと任意の位置5cm～10cm間隔でホースの固定ができます。

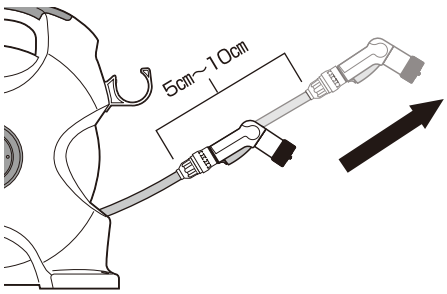

③-2.ホースの収納方法

蛇口を閉めてから巻取用ボタンを押すと自動でドラムにホースを巻き取ります。
(水圧がかかったままでは巻き取りにくくなります。)
※巻取用ボタンを押し続けると連続で巻き取ります。
※巻き取りの際はノズルをはずすとよりいっそう巻き取りやすくなります。

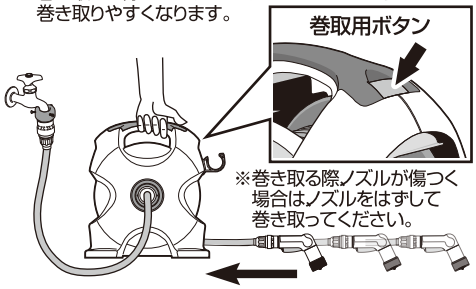

⚠警告

**ケガをする
おそれがあります**

ホース巻き取り時はドラム回転部に触れないでください。ホース巻き取り時は引き出したホースに手を添えてゆっくり巻き取ってください。

⚠注 意

破損の原因となります

巻き取りを途中で止める時、ホースに手を添えてから巻取用ボタンを離してください。急にドラムを止めると内部部品を破損するおそれがあります。

ホースが全部巻きとれず途中で止まった場合は、ホースを数十cm程引き出し、再度巻取用ボタンで巻き取ってください。

スリムコネクターをはずして巻き取らないでください。ホースがドラムの中に入って取り出せない場合があります。